



□形式一覧

円形タイプ	IPS-25A
楕円形タイプ	IPS-44A

用 途

◇ ゲーム機器の押しボタン

特 長


- 大きく押しやすいボタンを採用、操作性に優れています。
- コネクタによりワンタッチで接続ができます。
- 無接点のため接触不良が無く、長寿命です。

定格／性能


形 式	IPS-25A	IPS-44A
電 源 電 圧	DC5V（使用電圧範囲：DC4.75V～5.25V）	
消 費 電 流	DC50mA 以下	
ハイレベル出力電圧	DC4.5V 以上	
ロウレベル出力電圧	DC0.5V 以下	
出 力 電 流	DC50mA	
ス ト ロ ー ク	約 2.5mm	
出力切替ストローク	約 1.3mm	
操 作 力	約 0.98N±0.49N（100gf±50gf）	
寿 命	1000 万回（無負荷にて）	
使用温度範囲	0～50℃（保存時：-20～60℃）（結露しないこと）	
使用湿度範囲	35～85%RH（保存時：35～85%RH）（結露しないこと）	
ケ ー ス 材 質	ABS 樹脂	
コ ネ ク タ	コネクタ：S4B-ZR（4ピン）ハウジング：ZHR-4 コンタ外：SZH-002T-P0.5（日本圧着端子製造株式会社製）	
重 量	約 13.6g	約 18.9g

外形寸法図

IPS-25A

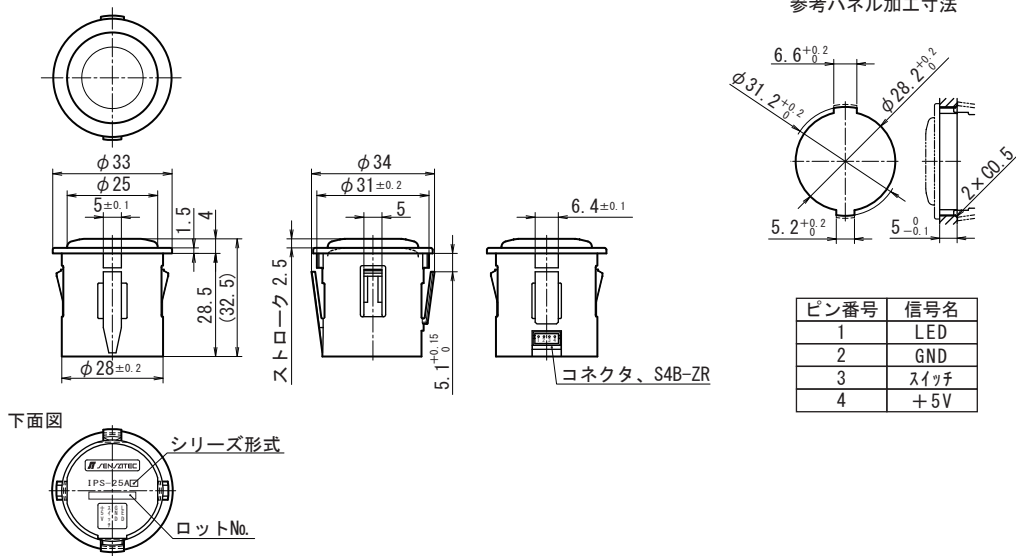

IPS-44A

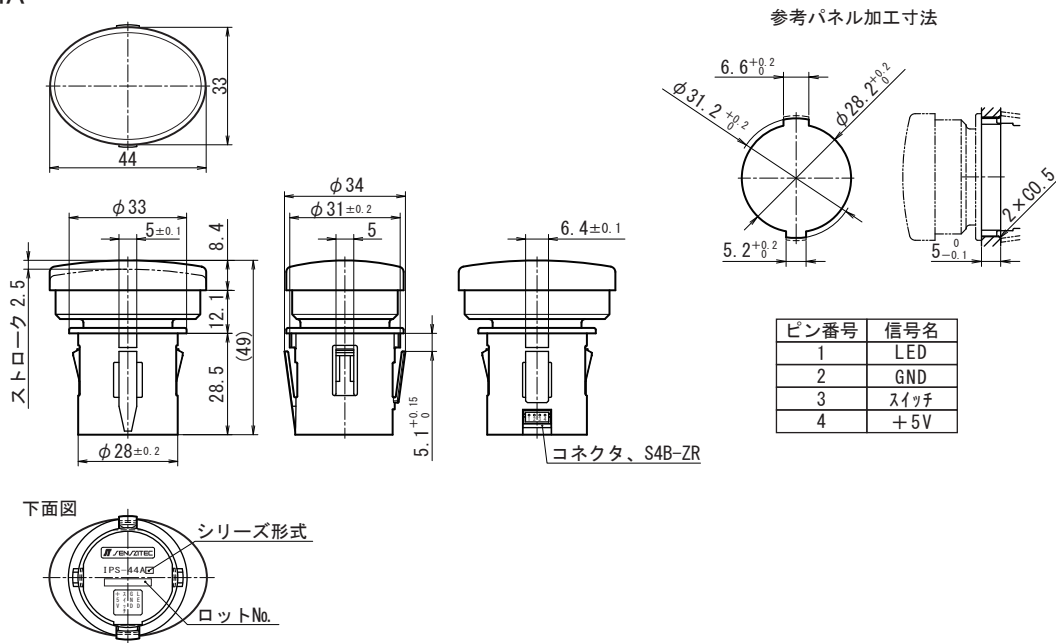

※他の詳細な仕様については、仕様書をご参照下さい。