

## □形式一覧

フレキシブルマグネット MG6-10-102


## 特 長

- 床面等に埋め込んで、使用するタイプのマグネットです。
- 検出面(N極)側に溝が付いています。
- カーブに沿ってマグネットを曲げて設置できます。
- 簡単にカットできますので、長さを自由に調整できます。


## 定格／性能

形 式	MG6-10-102
マ グ ネ ッ ト	フレキシブルマグネット (フェライト系磁石+変性ポリオレフィン系コポリマー)
極 性 方 向	溝側 N 極
マグネット特性	残留磁束密度 (Br) 235mT 保持力 (bHC) 170kA/m 以上
硬 度	HS(JISA) 90
使用温度範囲	-10 ~ 70°C

## 外形寸法図

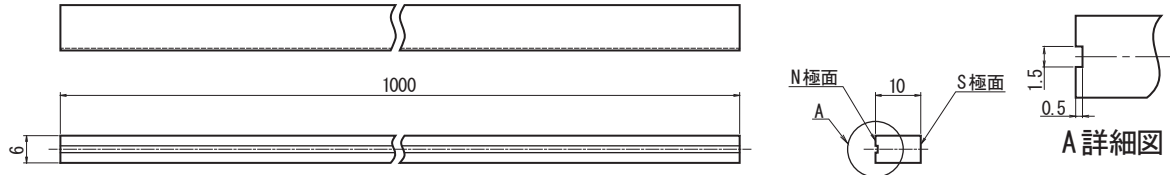

## 等高線図 (代表例)

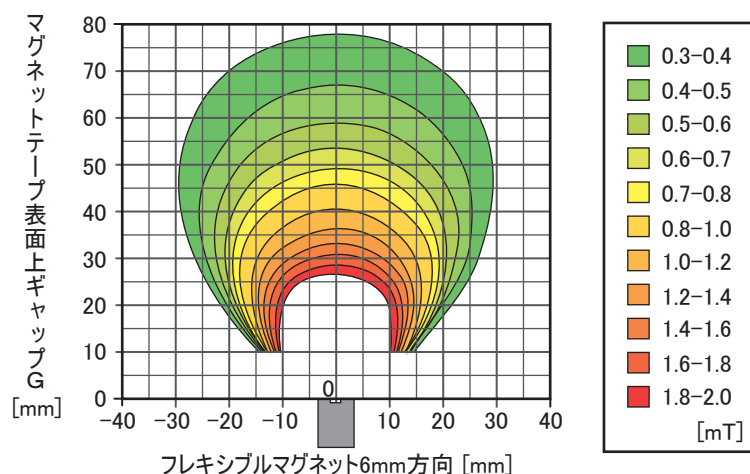

## 取扱い上の注意

1. 複数のマグネットを連続して設置してご使用になる場合 (一度カットしたものの同士を設置する場合も同様) は同極面を検出面になるように取付けて下さい。
2. ネオジム磁石等の強磁界を磁石に近づけると着磁や脱磁の影響により磁力線が変化しますのでご注意下さい。
3. ゴム系の材料を使用していますので、有機溶剤、薬品及び腐食性ガス等が直接かかる雰囲気でのご使用は避けて下さい。

※他の詳細な仕様については、仕様書をご参照下さい。

**センサテック株式会社**

E-mail : [info@sensatec.co.jp](mailto:info@sensatec.co.jp)

URL : <http://www.sensatec.co.jp>

本社・研究所・京都工場

〒621-0013 京都府亀岡市大井町並河3丁目27-12

TEL:(0771)24-1145 (代)

FAX:(0771)24-2807

関東営業所

〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町1丁目19-4

TEL:(03)3253-6686 FAX:(03)3527-1686

宮崎工場

〒880-0212 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂12874-1